
FICHE TECHNIQUE

MARQUEUR DE GAZ



DRAPEAU JAUNE

Identification de ligne à gaz

Drapeau : 9 x 6 po
Tige : 50 po
Poids total : 2 lb

Drapeau et tige d'identification Millenium

Idéal pour les travaux de couverture, ce drapeau d'identification s'installe rapidement grâce au système de fixation rapide. Monté sur une tige de 50 po en fibre de verre, il assure une visibilité optimale sur le toit pour délimiter les zones de travail et signaler les équipements. Robuste, léger et professionnel.

Avantages

- Système d'attache « Quick Connect » — Système exclusif Millenium
- Installation rapide sur Strut Channel (standard)
- Résultat professionnel et visuel
- Drapeau de PVC 15 oz ultra-résistant soudé par radiofréquence
- Drapeau jaune pour l'identification du gaz

Spécifications

Dimensions et poids

Drapeau : 9 x 6 po
Tige : 50 po de hauteur
Poids total : 2 lb

Compatibilité

Compatible avec Strut Channel standard (largeur 1 5/8 po, hauteur 13/16 po, ouverture 7/8 po).
Compatible avec la base de support Millenium.

Type de connexion

Attache « Quick Connect »
Bloc de PVC + Spring Nut
(sur Strut Channel standard)

Identification

Drapeau jaune : identification du gaz.

Matériel

Drapeau : PVC 15 oz avec impression numérique
Tige 5/16 : fibre de verre
Embout fixation rapide : quincaillerie avec enduit protecteur

Autres informations

Embout vissage fileté : ¾ - 16UNC
Embout vissage installation : clé 9/16

Siège social-Québec
3200, 2e Rue
Saint-Hubert (QC) J3Y 8Y7

Ontario
27 Melanie Dr.
Brampton (ON) L6T 4K8

Maritimes
559, ch. Cocagne Sud
Cocagne (NB) E4R 2K2

REV:2026.11.04

1 833 454-3176
millenium.plus


MARQUEUR DE GAZ

ÉTAPES 1

DÉVISAGE ET INSERTION


1

TEL QUE LIVRÉ



2

TOURNEZ DANS LE SENS ANTI-HORAIRE DE 1/4
AVEC CLÉ 9/16

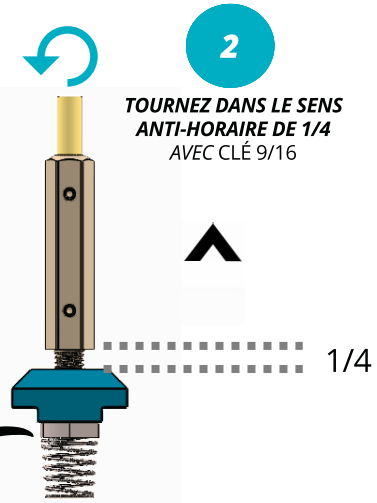


3

S'ASSURER QUE LE "SPRING NUT/ ÉCROU À RESSORT" RESTE ALIGNÉ AVEC LE BLOC TURQUOISE
INSERTION DANS LE STRUT CHANNEL



STRUT CHANNEL
LARGEUR 1" ⅝ HAUTEUR 13/16" OUVERTURE 7/8"






ÉTAPES 2

MISE EN PLACE, SERRAGE ET INSTALLATION

4


MISE EN PLACE
DANS STRUT CHANNEL



MAINTENIR UNE PRESSION PENDANT L'INSTALLATION


5

TOURNEZ DANS LE SENS HORAIRE JUSQU'À UN LÉGER SERREMENT
À LA MAINS

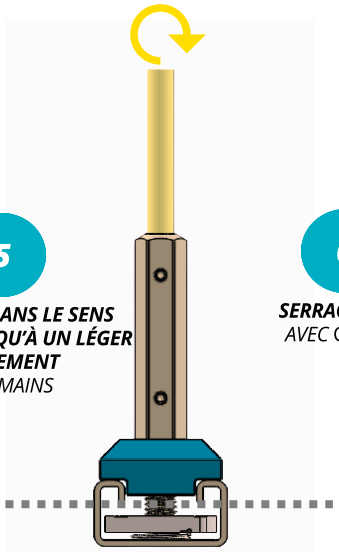

6

SERRAGE FINAL
AVEC CLÉ 9/16



SERRAGE FINAL
ÉVITEZ UN SERRAGE EXCESSIF

Siège social-Québec
3200, 2e Rue
Saint-Hubert (QC) J3Y 8Y7

Ontario
27 Melanie Dr.
Brampton (ON) L6T 4K8

Maritimes
559, ch. Cocagne Sud
Cocagne (NB) E4R 2K2

REV:2026.11.04

1 833 454-3176
millenium.plus