



QUALITÉ ET CONFORMITÉ



Gestion de la qualité certifiée ISO 9001



Soudures structurales certifiées CWB



Conforme aux exigences applicables des codes du bâtiment


GARANTIE

10 ANS

sur l'ensemble
des matériaux

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le support autoportant pour caméra de toiture MILLENIUM est une solution robuste, simple et hautement fiable permettant l'installation de caméras de surveillance sur tout type de toit plat ou parapet, sans compromettre l'étanchéité ni l'intégrité structurale du bâtiment.

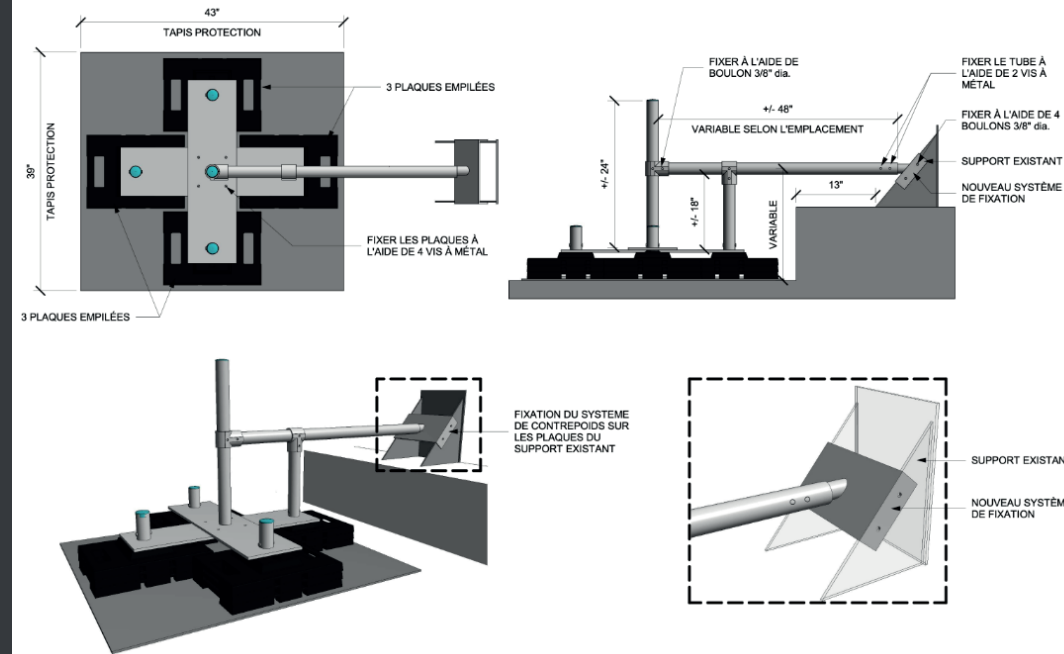

SUPPORT DE CAMÉRA AUTOPORTANT

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES POUR LA
SÉCURISATION DES ACCÈS EN TOITURE

Montréal • Toronto • Moncton



3200 2e Rue
Saint-Hubert (QC) J3Y 8Y7



1 833 454-3176



millenium.plus



info@millenium.plus

AVANTAGES CLÉS

- **Installation sans perforation** : aucune pénétration de la membrane, protection de la garantie du système de toiture.
- **Option avec ancrage structurel** : possibilité d'ancrage sur mur ou parapet lorsque requis par les conditions du site, sans perforation de la membrane.
- **Autoportant et stable** : système de contrepoids assurant une performance fiable.
- **Polyvalent et universel** : compatible avec caméras CCTV, IP et PTZ.
- **Déplaçable** : solution idéale pour installations temporaires ou permanentes.
- **Maintenance simplifiée** : accès facile à la caméra sans outils spécialisés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur ajustable pour une couverture visuelle optimale
- Base antidérapante autoportante avec plaques métalliques prépeintes
- Structure robuste en aluminium
- Angle de rotation ajustable selon les exigences de surveillance

POURQUOI SPÉCIFIER MILLENIUM ?

- Installation simple et rapide – aucun équipement lourd requis
- Solution économique – réduction des coûts d'installation
- Flexible – aucune modification permanente de la toiture
- Sécuritaire – respecte l'intégrité du système d'étanchéité

APPLICATIONS IDÉALES

- Toitures commerciales
- Bâtiments industriels
- Chantiers de construction
- Surveillance temporaire ou événementielle

APERÇU DE L'INSTALLATION

1. Choisir l'emplacement au bord du toit ou sur le parapet.
2. Positionner la base autoportante et installer le ballast selon le poids recommandé.
3. Fixer le mât/support vertical.
4. Installer la caméra et ajuster l'angle de vision.
5. Vérifier la stabilité et sécuriser le câblage.