

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOS PROJETS


En choisissant ISOCANT, vous optez pour une solution innovante conçue pour optimiser les performances des systèmes de toiture commerciale. Sa qualité de fabrication et sa conformité aux normes reconnues en font un choix de confiance pour les professionnels du bâtiment.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Toitures commerciales et industrielles
- Projets institutionnels
- Centres logistiques et manufacturiers
- Édifices à haute efficacité énergétique
- Rénovation et construction neuve

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Conçu pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment, ISOCANT par ISOX vous offre une transition structurale optimale entre les surfaces verticales et horizontales des systèmes de toiture institutionnelle, commerciale et industrielle. Grâce à sa composition en mousse de polyuréthane, il combine performance thermique, durabilité et facilité d'installation.

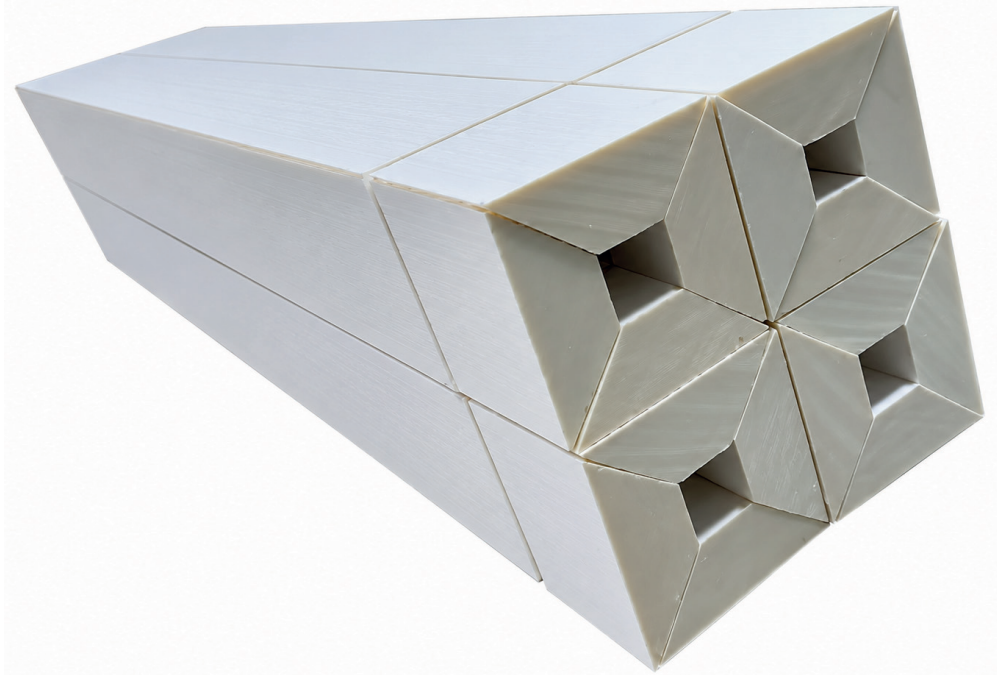

ISOCANT

SOLUTION PROFESSIONNELLE POUR ARCHITECTES
ET CONCEPTEURS

 3200 2e Rue
Saint-Hubert (QC) J3Y 8Y7

 1 833 454-3176

 millenium.plus

 info@millenium.plus

POURQUOI CHOISIR ISOCANT ?

Performance thermique supérieure : Valeur R exceptionnelle pour améliorer l'efficacité énergétique et la réduction des coûts d'énergie thermique.

Durable et léger : Facile à manipuler sur les chantiers tout en offrant une excellente résistance mécanique pour une fiabilité durable.

Résistance à l'humidité : Revêtement inorganique en fibre de verre enduit d'acrylique limitant la croissance fongique.

Compatibilité universelle : Compatible avec les systèmes multicouches, les systèmes de membranes de bitume modifié à chaud ou à froid et monoplis (EPDM, TPO, PVC, KEE, HYPALON et EPDM).

Conformité aux normes : Répond aux exigences CAN/ULC S-704 et ASTM C1289.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CLÉS

PROPRIÉTÉ	PERFORMANCE
Résistance à la compression	140 kPa (20 psi) minimum
Résistance à la flexion	275 kPa (39,3 psi) minimum
Absorption d'eau	Maximum 3,5 %
Perméance à la vapeur d'eau	>60 ng/Pa•s•m ²
Dimensions	75 mm x 75 mm (3" x 3")
Longueur	1220 mm (48")

AVANTAGE STRATÉGIQUE

Pour les architectes : une solution fiable qui facilite la conception de détails de toiture performants et durables.

Pour les ingénieurs : un produit conforme aux standards nord-américains, offrant stabilité dimensionnelle et résistance mécanique.

Pour les gestionnaires de bâtiment : une meilleure durabilité des systèmes de toiture et une réduction potentielle des coûts d'entretien à long terme.