



PERFORMANCE. DRAINAGE. CONTINUITÉ THERMIQUE.

Les panneaux ISOX® en pentes moulés de Millenium offrent une solution haute performance pour la création de systèmes de drainage intégrés aux toitures commerciales.

Fabriqués à partir de mousse polyuréthane à cellule fermée conforme aux normes CAN/ULC-S704 et ASTM C1289, les panneaux ISOX® permettent d'optimiser l'évacuation de l'eau tout en maintenant une excellente continuité thermique.

Grâce à leur conception pré-moulée, les panneaux ISOX® réduisent les coupes sur chantier, accélèrent l'installation et limitent les risques de bris thermiques.

APPLICATIONS


Les panneaux ISOX® en pentes moulés sont conçus pour :

- Bâtiments commerciaux
- Bâtiments institutionnels
- Complexes industriels
- Centres logistiques
- Projets de réfection de toiture
- Nouveaux bâtiments à haute performance énergétique

CONFORMITÉ ET NORMES

Les panneaux ISOX® en pentes moulés satisfont aux exigences :

- CAN/ULC S-704 — Type 2, Classe 3
- ASTM C1289 — Type II, Classe 2, Catégorie 2

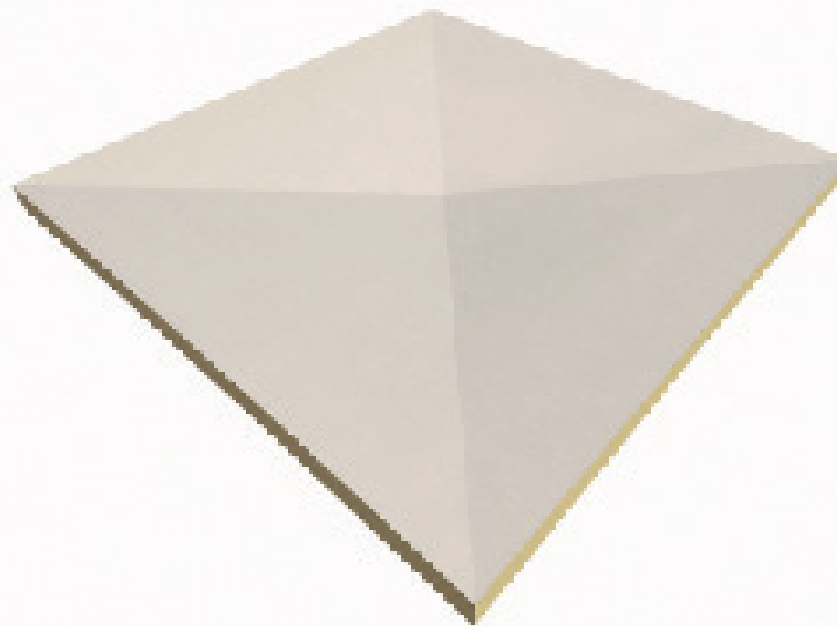

ISOX® EN PENTES

SOLUTION D'ISOLATION ET DE DRAINAGE
POUR TOITURES COMMERCIALES

 3200 2e Rue
Saint-Hubert (QC) J3Y 8Y7

 1 833 454-3176

 millenium.plus

 info@millenium.plus

AVANTAGES CLÉS

Gestion efficace du drainage

- Optimise l'écoulement de l'eau vers les drains
- Réduit les risques de stagnation d'eau
- Favorise la durabilité des systèmes de toiture

Installation simplifiée

- Panneaux pré-moulés prêts à installer
- Réduction des coupes complexes au chantier
- Uniformité et rapidité d'exécution

Performance thermique supérieure

- Maintien de la continuité thermique
- Réduction des ponts thermiques
- Compatible avec les systèmes de toiture conventionnels

Flexibilité de conception

- Configurations standards et sur mesure
- Plusieurs inclinaisons disponibles
- Compatible avec les accessoires ISOX® Corners

SOLUTION INTÉGRÉE MILLENIUM

Les panneaux ISOX® en pentes moulés peuvent être combinés avec les accessoires ISOX® Corners afin de créer des transitions efficaces sans bris thermique dans les vallées et zones critiques.

Cette approche permet aux professionnels de concevoir des systèmes de toiture performants, durables et conformes aux exigences modernes de gestion énergétique.

COMPOSITION DU PANNEAU

Revêtement supérieur

Fibre de verre inorganique enduite d'acrylique

Revêtement inférieur

Fibre de verre inorganique enduite d'acrylique

Méthodes de fixation compatibles

- Adhésifs à base de polyuréthane
- Bitume chaud (type 2 ou 3)
- Fixation mécanique avec vis et plaquettes

Température d'utilisation

-73°C à 122°C (-100°F à 250°F)

POURQUOI CHOISIR MILLENIUM ?

Expertise technique

Des solutions adaptées aux exigences des professionnels du bâtiment.

Fabrication de qualité

Produits conçus pour les systèmes de toiture commerciale modernes.

Support de conception

Accompagnement technique pour les projets standards et sur mesure.

Solutions personnalisées

Capacité de produire des configurations spécifiques selon les besoins du projet.