NOVOTHERM™ FIT | T1 - T2 - T3

Panneau d'isolant rigide pour toits plats, murs et fondations

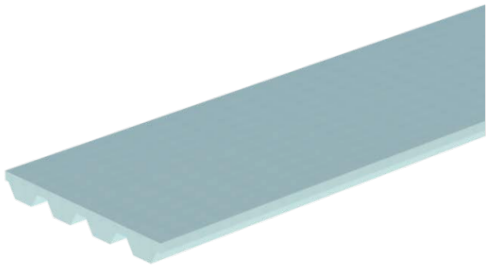

Description générale

Les isolants rigides de Millenium taillés et profilés sur mesure sont composés de polystyrène expansé [PSE] type 1, type 2 ou type 3 selon l'application et la densité requise par vos projets.

Utilisation recommandée

Installer Novotherm™ Fit afin de combler les cannelures d'un pontage métallique, d'un mur ou d'une toiture métallique. Avec l'ajout d'un nouveau panneau de support sur le Novotherm™ Fit, vous aurez la meilleure solution pour la construction d'un nouveau complexe d'étanchéité sur une toiture métalliques à faible pente.

Applications

Remplissage de toiture métallique, remplissage de pontage métallique, conception de panneaux muraux isolés, moulure pour le revêtement acrylique et tout autre projet nécessitant un isolant profilé sur mesure.

Exemples de profils pour murs et toitures

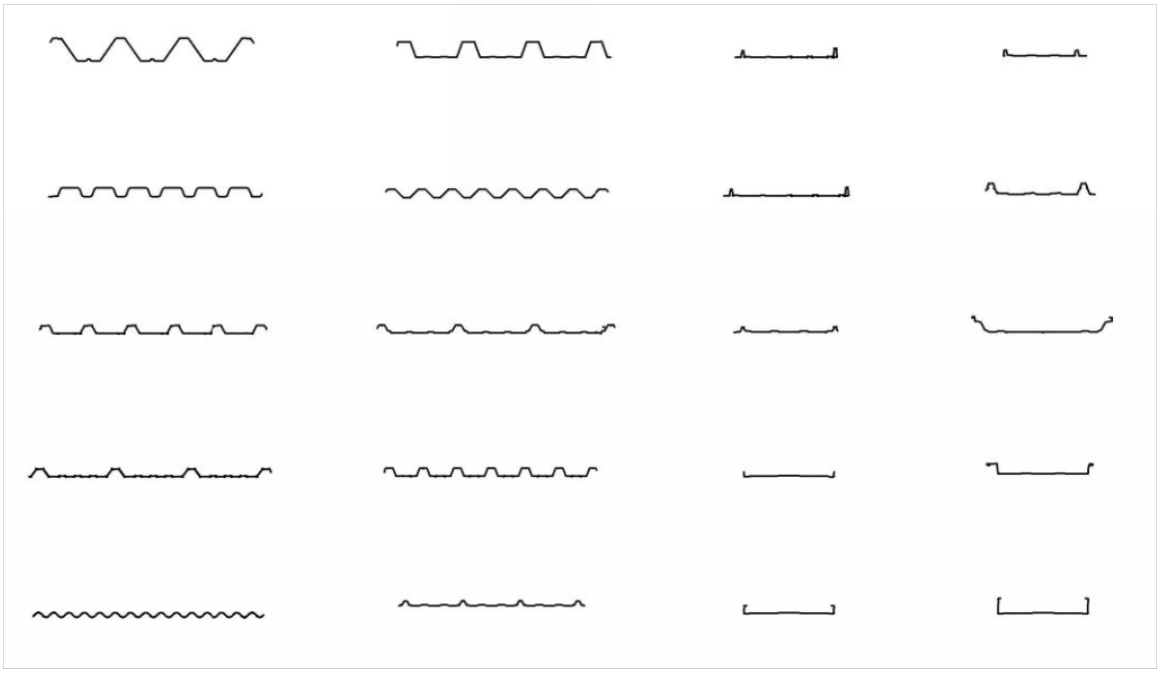

REV:2026.11.03
3200 2e Rue
Saint-Hubert, QC J3Y 8Y7
1 833 454-3176
millenium.plus

Certification

Le polystyrène expansé contenu dans les panneaux d'isolants rigides a été évalué par Warnock Hersey et est conforme à la norme CAN/ULC-S701-11. Le polystyrène expansé type de Millenium est inscrit au Recueil d'évaluations de produits du Centre canadien de matériaux de construction sous la fiche technique CCMC 13276-L [type 1], CCMC 13271-L [type 2] et CCMC 13277-L [type 3].

Avantages

- Stabilité dimensionnelle permanente avec le temps ;
- Excellente résistance à la moisissure dans une composition de mur et toiture;
- Non pare-vapeur : cellules de plastiques rigides et fermées qui permettent la diffusion de la vapeur d'eau tout en conservant la valeur isolante ;
- Versatile, léger, facile à transporter et à installer ;
- Matériau 100 % recyclable ;
- Répond aux exigences des codes de construction en vigueur ;
- Conforme à la norme CAN/ULC-S701-11.

Données environnementales

Le polystyrène expansé contenu dans les panneaux d'isolants rigides comporte 98 % d'air et 2 % de matières plastiques. Il ne comporte pas de HCFC, ni de HFC ou de retardateur de flammes contenant du HBCD. Les produits Millenium peuvent contribuer à l'obtention de crédits LEED quant à l'optimisation de la performance énergétique, le contenu de matières recyclées, les matériaux régionaux, les matériaux à faible émission [adhésifs et produits d'étanchéité], la gestion des déchets de construction ainsi qu'au plan de gestion de la QAI avant l'occupation. Faites-nous parvenir votre Formulaire de déclaration des matériaux LEED à info@millenium.plus.

Entreposage

Entreposer les panneaux dans un endroit sec, à l'abri des intempéries, des rayons ultraviolets, des flammes nues ou des sources d'ignition. Empiler les panneaux sur des palettes à au moins 100 mm [4"] du niveau du sol.

Installation

Les panneaux doivent être secs et en bons états avant leur installation. Afin de limiter la décoloration par les rayons ultraviolets, recouvrir les panneaux installés par un parement extérieur protégeant des rayons ultraviolets.

Restrictions

Le polystyrène expansé est combustible. Même si le polystyrène expansé contient un retardateur de flamme, limiter les flammes nues et les sources d'ignition à proximité. Un revêtement protecteur ou une barrière thermique est exigé tel que spécifié par les codes de construction en vigueur. Le polystyrène expansé peut être affecté par certains solvants à base de pétrole.

Exonération de responsabilité

Les informations présentes dans cette fiche sont basées sur le meilleur de nos connaissances scientifiques et pratiques. L'utilisateur du produit est responsable de vérifier la compatibilité du produit pour l'usage auquel il est destiné. Les fiches techniques de Millenium sont mises à jour régulièrement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer d'obtenir la version la plus récente des documents. Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

REV:2026.11.03
3200 2e Rue
Saint-Hubert, QC J3Y 8Y7
1 833 454-3176
millenium.plus

Données techniques

Propriétés physiques	Type 1	Type 2	Type 3
Résistance thermique min. [ASTM C518] Épaisseur de 25 mm [1"]	RSI 0,65 [R3.7]	RSI 0,70 [R4.0]	RSI 0,74 [R4.2]
Perméabilité à la vapeur d'eau max. [ASTM E96]	300 ng/Pa.s.m^2 [5,24 US Perms]	200 ng/Pa.s.m^2 [3,5 US Perms]	130 ng/Pa.s.m^2 [2,27 US Perms]
Résistance à la compression min. [ASTM D1621] 10 % de déformation	70 kPa [10 PSI]	110 kPa [16 PSI]	140 kPa [20 PSI]
Résistance à la flexion min. [ASTM C203]	170 kPa [25 PSI]	240 kPa [35 PSI]	300 kPa [44 PSI]
Absorption d'eau max. [ASTM D2842] Volume	6 %	4 %	2 %
Stabilité dimensionnelle max. [ASTM D2126] Variation linéaire	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Indice limite d'oxygène min. [ASTM D2863]	24 %	24 %	24 %
Densité min. [ASTM C303]	16 Kg/m^3 [1,00 lbs/pi^3]	20 Kg/m^3 [1,25 lbs/pi^3]	25 Kg/m^3 [1,5 lbs/pi^3]
Indice de propagation de la flamme [CAN/ULC S102.2]	145	145	145

millenium.plus | technicalservice@millenium.plus | info@millenium.plus

REV:2026.11.03
3200 2e Rue
Saint-Hubert, QC J3Y 8Y7
1 833 454-3176
millenium.plus